# 取扱説明書

DAYTONA corp.



*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

| K0_LOOK_STYLE <メーターカバー> | 適応車種 | 商品NO. |
|---|---|---|
| | CB1100 <SC65>（' 10～） | 74926 |

## ■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※　商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

| 本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。 | |
|---|---|
| ⚠警告 | 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 |
| ⚠注意 | 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |

## ⚠警告

禁止

- この商品はＡＢＳ製のメッキシートを使用しております。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと細かいヒビや傷、曇りを生じる場合があります。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。
- クロームメッキではありません。研磨剤入りの磨き剤等を使用すると、表面に小キズができ、曇る場合があります。予めご了承ください。
- 清掃する場合は水を掛けながら、柔らかい布かスポンジで優しく洗ってください。中性洗剤を使用しての洗浄は可能ですが、研磨剤の入ったコンパウンド等は使用しないでください。

## ⚠注意

実施

- 適合車種以外の車両には使用しないでください。
- 商品の取り付けは強力両面テープを使用しますが、両面テープでの完全な密着は不可能ですので、使用している間にはがれが生じる可能性があります。定期的なチェックを行い、走行中にはがれない様ご注意ください。また、両面テープの性能を発揮させるため装着後 24 時間は走行を控えてください。両面テープが浮いてしまいそうな箇所は、両面テープが密着するようにテープ等で押さえ、24 時間後にそのテープを外してください。
- 商品を取り付ける際、両面テープの貼り付け位置の汚れ落とし及び、脱脂を必ず行ってください。処理を行わずにそのまま装着した場合は両面テープの粘着力が著しく低下します。
- 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には合いません。予めご了承ください。

可燃性注意

- この商品はＡＢＳ製ですので、走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると変形しますので、十分に注意してください。
- また、ＡＢＳ自体も可燃性素材ですので火に近づけないでください。

その他

- この商品はＡＢＳ製のメッキシートを使用しております。クロームメッキとは質感や光沢が異なりますので、予めご了承ください。
- 純正メーターの全面をカバーする商品ではありません。当社独自の形状とカットラインになっています。
- 水抜き穴を設けていますが、雨水等が溜まる可能性がありますので、定期的な確認を行ってください。
- 他社製品との組み合わせは不明です。予めご了承ください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。
- この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

2011/07/22

## 本商品の特徴

- 純正メーターの上から被せ両面テープと付属ビスで取り付けしメーター形状を変更するとともに往年の名車 CB750K0 の雰囲気を CB1100 にて演出します。

## 商品内容

| No | パーツ名 | | 数量 | No | パーツ名 | | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | メーターカバーL | メッキシート（両面テープ貼り付け済み。） | 1 | ③ | タッピングビス | 4X25 | 2 |
| ② | メーターカバーR | メッキシート（両面テープ貼り付け済み。） | 1 | ④ | スペーサー | φ8X4.5X12L | 2 |

## 取付方法

1．①/②メーターカバーL/R の左右の形状を確認します。

※．右図を参考に、**水抜き穴を下に向けた状態でカット部分が右側**にくる方が、②メーターカバーR。

右図を参考に、**水抜き穴を下に向けた状態でカット部分が左側**にくる方が、①メーターカバーＬです。

2．①/②メーターカバーL/R 裏側の両面テープ位置を確認し、純正メーター（ヘッドライト上部）へ仮装着を行い、貼り付け面を中性洗剤等で脱脂します。

3．純正メーター（ヘッドライト上部）の純正ビス（2 ヶ）を取り外します。（このビスは使用しませんので大切に保管してください。）

4．①/②メーターカバーL/R 裏側の両面テープの剥離紙を剥がし、①/②メーターカバーL/R の水抜き穴を純正メーター側に合わせながら、③タッピングビスと④スペーサーを使用して純正メーター（ヘッドライト上部）へそれぞれ取り付けます。（③タッピングビスは純正メーター等に破損がないよう適度に締付してください。）その後、手で両面テープ部分を圧着してください。

※．ドライヤー等で、両面テープと接着面を軽く暖めるとより強力に接着します。

5．各部を点検し、異常がなければ作業は終了です。
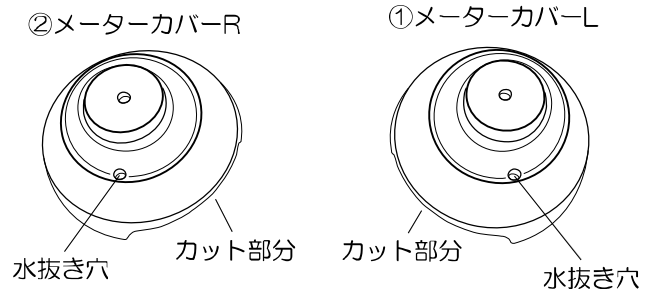
④スペーサーは、純正メーター側の純正ビスを取り外したことによりできた、段差部分にはまるよう取付してください。

④スペーサー
④スペーサー
①メーターカバーL
中性洗剤等を使用してよく脱脂します。
②メーターカバーR
③タッピングビス

は両面テープの貼り付け位置です。
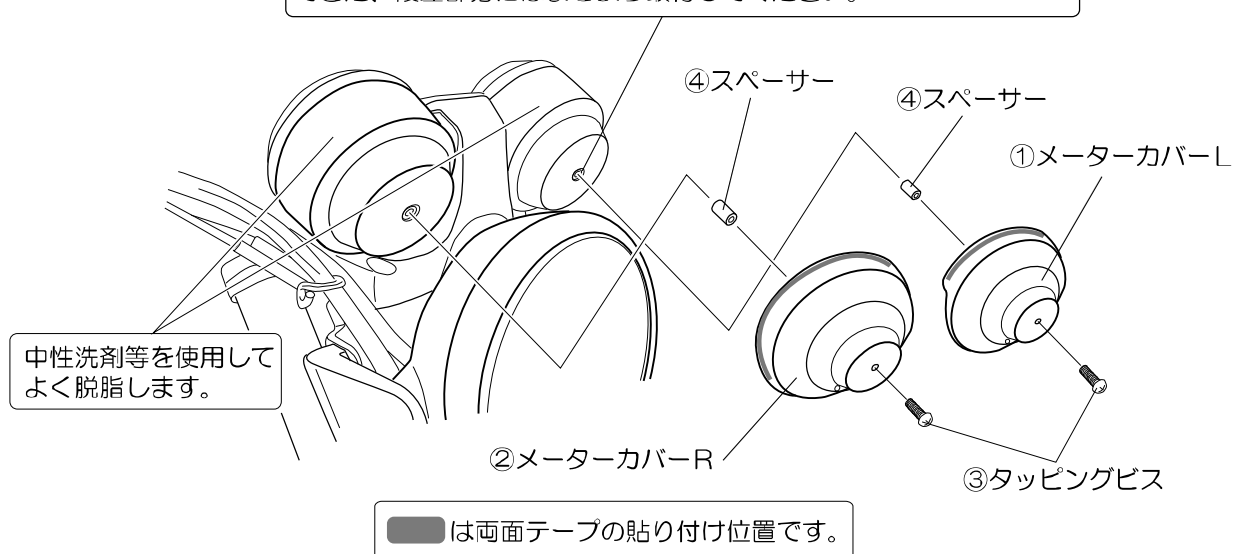
株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで